



PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY

E240



AUTOMATYCZNA
BLOKADA
RAMION



3-CZĘŚCIOWE
RAMIONA
PRZEDNIE
I TYLNE





ADAPTERY
76 MM Z
REGULACJĄ

ZALETY


- ◆ 3-CZĘŚCIOWE RAMIONA PRZEDNIE I TYLNE
- ◆ AUTOMATYCZNE STEROWANIE BLOKADAMI
- ◆ REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPÓR PODPROGOWYCH
- ◆ SAMOSMARUJĄCE PROWADNICE WÓZKÓW UHMW

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	4000 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1981 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3350 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU	2493 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	2770 MM
DŁUGOŚĆ RAMION	680 - 1165 MM
TYP RAMION	3-CZĘŚCIOWE SYMETRYCZNE
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	AUTOMATYCZNA ELEKTRO-MAGNETYCZNA

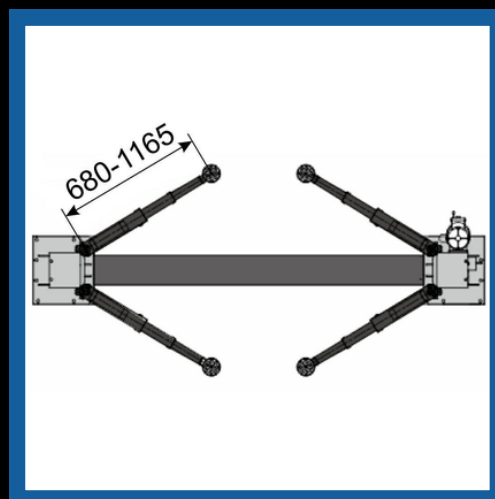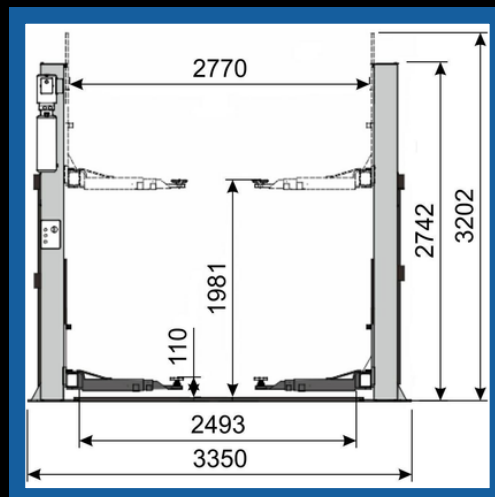


AKCESORIA DODATKOWE

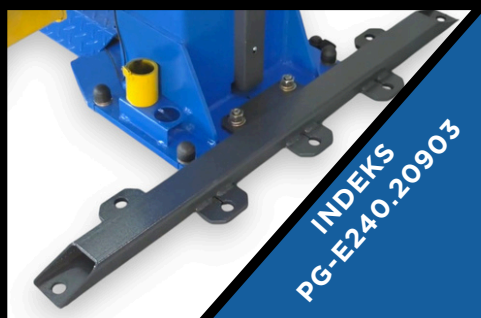

**BELEKA WZMACNIAJĄCA
NA SŁABE PODŁOŻE**



**UCHWYT WIDŁOWY
DO SAMOCHODÓW EV**

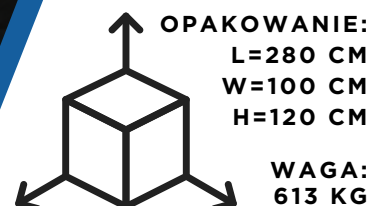

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

INWESTOR ODPOWIEDZILNY JEST ZA:

- Przygotowanie posadzki o wymiarach 4000x1500x200 mm z betonu B25 lub C25 o wytrzymałości min 210 kg/cm². Dopuszczalna nierówność podłoża: ±5 mm.
- Wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej.
- Wykonanie oświetlenia stanowiska pracy.
- Doprowadzenie elektrycznego przewodu zasilającego do kolumny sterującej. Przekrój przewodu min. 5x2,5mm². Zabezpieczenie prądowe: 32A dla zasilania 400V/50Hz/3Ph.



WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONY PERSONEL. INSTALACJĘ PODNOŚNIKA MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PODANYMI W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.

PLAN FUNDAMENTU

