



PODNOŚNIK 2-KOLUMNOWY

L255.ML



1-PUNKTOWE
STEROWANIE
BLOKADA



1820 MM

3-CZĘŚCIOWE
RAMIONA
PRZEDNIE
I TYLNE





ADAPTERY
76 & 152 MM Z
REGULACJĄ
PODPORY

ZALETY


- ◆ 3-CZĘŚCIOWE DŁUGIE (1820 MM) RAMIONA PRZEDNIE I TYLNE
- ◆ 1-PUNKTOWE STEROWANIE SYSTEMEM BLOKAD
- ◆ REGULOWANA WYSOKOŚĆ PODPÓR PODPROGOWYCH
- ◆ REGULACJA ODLEGŁOŚCI MIĘDZY KOLUMNAMI (3000 / 3137 MM)

DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	5500 KG
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	1840 / 2128 MM
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	3110 MM
SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU	2653 / 2790 MM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY KOLUMNAMI	3000 / 3137 MM
DŁUGOŚĆ RAMION	955 - 1820 mm
TYP RAMION	3-CZĘŚCIOWE SYMETRYCZNE
ZASILANIE	400 V 3PH
TYP BLOKADY	1-PUNKTOWA MANUALNA

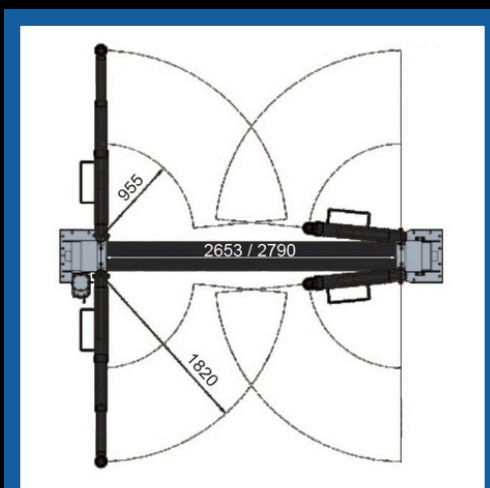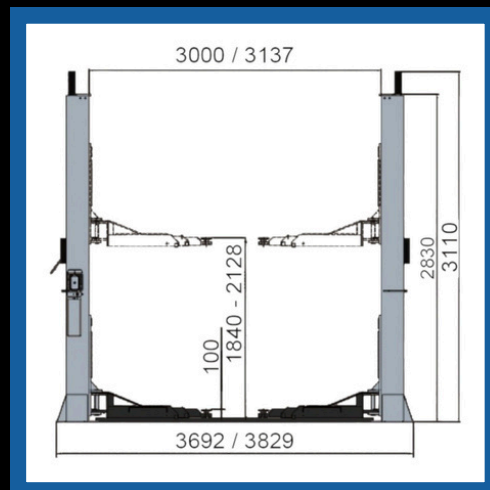

AKCESORIA DODATKOWE

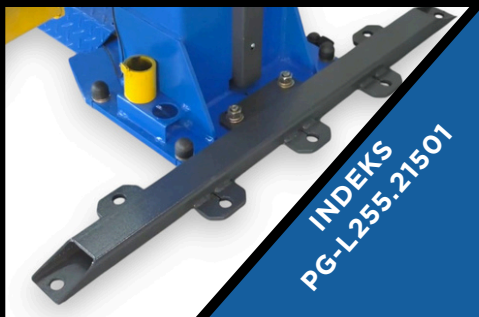

**BELEKA WZMACNIAJĄCA
NA SŁABE PODŁOŻE**



**ADAPTERY "U" DO
MERCEDES SPRINTER
2 SZTUKI**



**ADAPTERY "PIN" DO
MERCEDES SPRINTER
2 SZTUKI**



OPAKOWANIE:
L=294 CM
W=60 CM
H=120 CM
WAGA:
1034 KG

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

INWESTOR ODPOWIEDZILNY JEST ZA:

- Przygotowanie posadzki o wymiarach 4500x1500x200 mm z betonu B30 lub C30 o wytrzymałości min 300 kg/cm². Dopuszczalna nierówność podłoża: ±5 mm.
- Wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej.
- Wykonanie oświetlenia stanowiska pracy.
- Doprowadzenie elektrycznego przewodu zasilającego do kolumny sterującej. Przekrój przewodu min. 5x2,5mm². Zabezpieczenie prądowe: 20A, typ C dla zasilania 400V/50Hz/3Ph.



WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONY PERSONEL. INSTALACJĘ PODNOŚNIKA MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PODANYMI W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.

PLAN FUNDAMENTU

