



PODNOŚNIK NOŻYCOWY

SL30



ROZKŁADANE
NAJAZDY



KOMPLET 8 GUM
38 MM
&
70 MM



INTUICYJNY
PANEL
KONTROLNY



ZALETY

- ◆ ROZKŁADANE NAJAZDY Z FUNKCJĄ PODPARCIA
- ◆ HYDRAULICZNE ZABEZPIECZENIE PRZED OPADNIĘCIEM
- ◆ WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 2000 MM
- ◆ WYSOKOŚĆ MINIMALNA 115 MM



DANE TECHNICZNE

UDŹWIG	3000 kg
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	2000 MM
WYSOKOŚĆ MINIMALNA	115 MM
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	1950 MM
ROZSTAW PLATFORM	750 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (Z ROZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	2034 MM
DŁUGOŚĆ PLATFORM (ZE ZŁOŻONYMI NAJAZDAMI)	1464 MM
ZASILANIE	400 V 3PH 2,2 KW
WAGA	861 KG

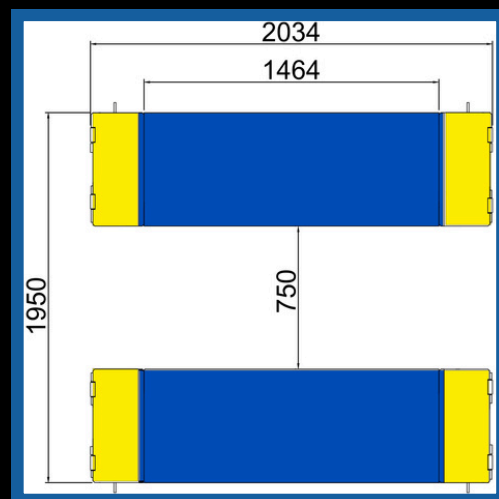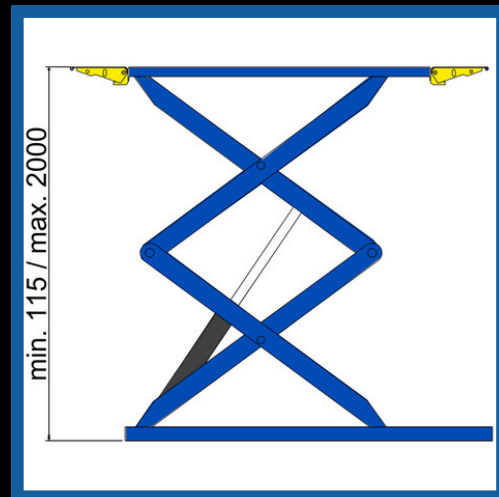

AKCESORIA DODATKOWE




INDEKS
PG-SL30-703

BELEKA POPRZECZNE
DO POJAZDÓW SUV
ORAZ NA KONSTRUKCJI
RAMOWEJ

OPAKOWANIE:
L=170 CM
W=70 CM
H=92 CM

WAGA:
861 KG



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

INWESTOR ODPOWIEDZILNY JEST ZA:

- Przygotowanie posadzki o wymiarach 2600x2000x150 mm z betonu B25 lub C25 o wytrzymałości min 210 kg/cm². Dopuszczalna nierówność podłoża: ±5 mm.
- Wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej.
- Wykonanie oświetlenia stanowiska pracy.
- Doprowadzenie elektrycznego przewodu zasilającego do kolumny sterującej. Przekrój przewodu min. 5x2,5mm². Zabezpieczenie prądowe: 32A dla zasilania 400V/50Hz/3Ph.



WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONY PERSONEL. INSTALACJĘ PODNOŚNIKA MOŻE WYKONAĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PODANYMI W INSTRUKCJI EKSPLOATACJI.

PLAN FUNDAMENTU

SL30