

Wyważarka motocyklowa

Moto balancing



Konsola 3D z przyciskami pozwalającymi na dostęp do wszystkich funkcji wyważarki

PL

3D Console with few push-buttons to access all functions most easily.

GB

Przegrody na ciężarki i narzędzia (6) oraz stożki (3).

PL

Compartment for weights and tools (6) and for cones (3).

GB

14 mm wałek z adapterami umożliwiającymi mocowanie większości kół motocyklowych

PL

14 mm motorcycle shaft with several adapters to lock properly most motorcycle wheels.

GB

OPTIONAL
System automatycznego wprowadzania parametrów koła.

PL

Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights (ALU-SE)

GB

Dodatkowe uchwyty (4)

PL

Flange-holders (4)

GB

DYNAMIC BALANCING

PL B202 umożliwia statyczne oraz dynamiczne wyważanie wszystkich typów kół motocyklowych. B202 oferuje najnowszą wolno-obrotową technologię z 16-bitową elektroniką oraz wiele trybów wyważania. Sercem wyważarki jest wbudowany 3-sensorowy system VQI zaprojektowany wyłącznie przez FASEP oraz system nieruchomej flanszy co pozwala na symulację pracy koła niemal że identycznej jak w praca w warunkach jazdy.

GB B202 allows static and dynamic balancing of all types of motorcycle wheel. B202 incorporates the latest low-speed technology with 16-bit electronics and new balancing program with many features standard. The heart of the balancer is built around the VQI 3-sensor system, a FASEP exclusive design, and system on fixed shaft that allows to simulate the exact conditions of rolling on the road.


FASEP MADE IN ITALY

Ktoś komu można zaufać.

SOMEONE YOU CAN TRUST.

B202

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE STANDARD EQUIPMENT

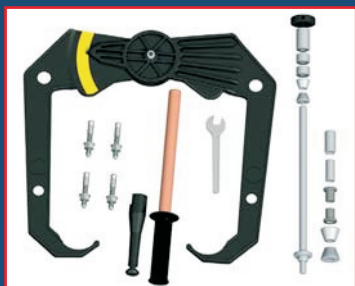

DODATKOWE WYPOSAŻENIE / OPTIONAL EQUIPMENT



• Zestaw stożków z wbudowanymi łożyskami min. ø16 a max ø45
Kit cones with built-in ball bearings diam 16-45mm



• FU-RSC
Adapter MONOLEVER
Monolever tyre adapter (BMW, Honda, Aprilia, Ducati)



• AMS-F-10
Zestaw do wałka 10mm+adaptery+2stożki ø10-22mm
Kit for 10 mm shaft + adapters + 2 cones diameter min-max 10-22mm



• AMS-F-18
Zestaw do wałka 18mm+adapter+2stożki ø18-28mm
Kit for 18 mm shaft + adapters + 2 cones diameter min-max 18-28mm



• 14 mm Ducati, Triumph, BMW
14mm Ducati, Triumph, BMW



• 18mm Ducati, Triumph, BMW, MV Augusta adapter do FU-RSC
18mm Ducati, Triumph, BMW, MV Augusta adapter for FU-RSC



• Adapter Guzzi do FU-RSC
Guzzi adapter for FU-RSC



• Adapter 18mm do FU-RSC
18mm shaft adapter for FU-RSC



• Adapter do Hondy Goldwing
Adapter for Honda Goldwing



• Adapter Quad do FU-RSC
Quad adapter for FU-RSC



• Podstawa pozwalająca na przykręcenie wyważarki do podłoża
Base to avoid to bolt the balancer to the ground

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ WERSJA "NABLATOWA" DESK TOP VERSION AVAILABLE



Autoryzowany dealer / Authorized dealer



DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

• Zasilanie / Power supply	12V (220V)
• Pobór mocy / Power Source	5 W
• Prędkość obrotowa / Balancing speed	75-125 RPM
• Średnica felgi / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Średnica koła / Wheel diameter	max 34" (850 mm)
• Szerokość koła / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Waga koła / Wheel Weight	max 70 Kg (155 Lbs)
• Czas pomiaru / Working time	4 - 15 s.
• Dokładność / Accuracy	1 gr.

GLÓWNE FUNKCJE / MAIN FUNCTIONS

• Automatyczny pomiar koła / Automatic input	OPTIONAL
• Zmiana jednostek pomiaru / Unit of measure	
• Optymalizacja / Tyre matching	OPTIONAL
• Zmiana progu niewyważień / Display step	
• Wyświetlanie progu odcięcia / Display cut-off	
• Autodiagnostyka / Autodiagnostic	
• Autokalibracja / Autocalibration	
• ALU-SE Uchwyt do ciężarków klejonych Guided application for stick-on weights	OPTIONAL
• SPLIT Funkcja podziału ciężarka / Split weight function	
• MARS Automatyczna minimalizacja niewyważenia statycznego Automatic Minimization of residual Static Unbalance	
• DUAL-OP Podwójny operator / Double operator	OPTIONAL

WYMIARY / MEASURES

• Wymiary / Dimensions mm 1110 x 510 x 990h
• Opakowanie / Packing mm 900 x 500 x 1120h
• Waga / Weight brutto/gross: 70 kg - netto/net: 59 kg



Aby uzyskać więcej informacji
na temat tego oraz innych produktów
prosimy odwiedzić stronę
For further information
about this and other
products, please visit
www.fasep.pl

fasep
MADE IN ITALY

Anwa-Tech Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 89, 05-071 Sulejów, Poland
Tel. +48 022 7834162 - Fax +48 022 7839126
e-mail: fasep@anwa-tech.pl - www.fasep.pl